Bajonettsicherungsverschluss
Bayonet seal lock

EKS 014.1

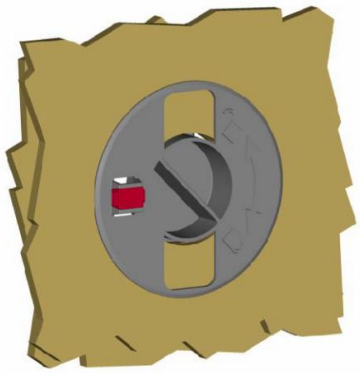

Der Bajonettsicherungsverschluss EKS 014.1

- dient der lösbaren Verbindung mehrerer Lagen Wellpappe
- zusätzliche Sicherungsfunktion mittels eines Sicherungsstifts und einer Plombe
- liegt frontseitig aufgrund der Federelemente an den Verriegelungslaschen stets bündig an
- ist geeignet für Verbindungsabstände bis zu 14 mm
- wird mittels einer 90°-Drehung im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag montiert bzw. mittels Gegendrehung demontiert (selbsterklärende Symbolik)
- trägt außen wie innen nur gering auf und benötigt insbesondere rückseitig keinen Montagefreiraum
- ist für eine wiederholte Anwendung geeignet
- ist auch als Bajonettverschluss EKS 014.0 (ohne Sicherungsfunktion) erhältlich
- ist ebenfalls in Versionen für Verbindungsabstände bis 8 mm, 18 mm, 22 mm und 26 mm erhältlich
- besteht aus einem Standardmaterial

Mit EKS® alles im Griff!

The Bayonet seal lock EKS 014.1

- serves as a detachable connection of several layers of corrugated cardboard
- additional security function by using a security pin and seal
- sits flush on the front side due to the spring elements on the locking latches
- is suitable for connection distances up to 14 mm
- is mounted by a 90° clockwise rotation all the way to the stop or anticlockwise rotation for detachment (self-explanatory symbols)
- wears out only slightly on the outside and inside and requires no mounting space on the rear side
- is reusable
- is also available as Bayonet lock 014.0 without security function
- is also available in versions for connection distances of 8 mm, 18 mm, 22 mm and 26 mm
- is made from a standard material

EKS® helps to HANDLE your Box!

Ernst **K**raemer & **S**öhne GmbH & Co. KG
Feldburgweg 107 • D-47918 Tönisvorst • Germany
(+49 / 0 21 51) 1 50 13 10 (+49 / 0 21 51) 1 50 13 11
vertrieb@e-k-s.de
http://www.e-k-s.de
© Ernst Kraemer & Söhne GmbH & Co. KG

Bajonettsicherungsverschluss
Bayonet seal lock

EKS 014.1

Produktdaten

product data

Produktdaten folgen

product data will follow

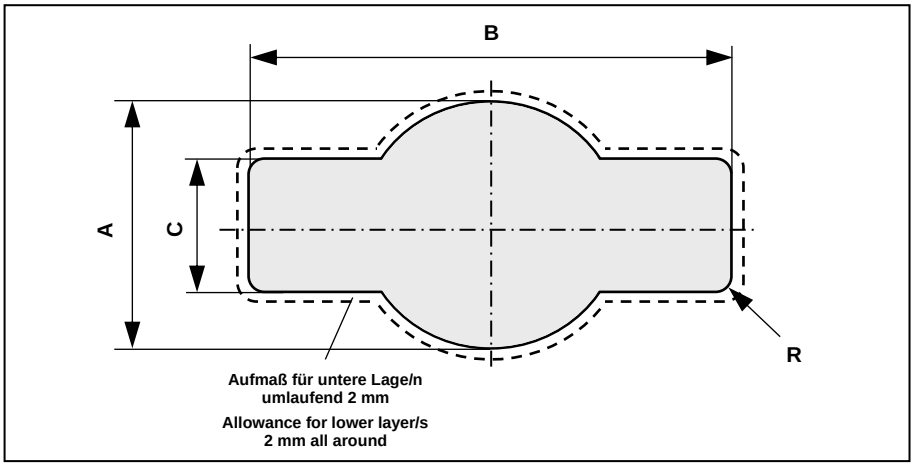

Montagedaten
(Stanzung)

assembling data
(punching)

A = 50 mm
B = 93 mm
C = 27 mm
R = 3 mm

Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr. Produktänderungen und Anpassungen anderer Art bleiben vorbehalten.
All information is without guarantee. Product changes and adaptions of other kind are reserved.

Ernst **K**raemer & **S**öhne GmbH & Co. KG
Feldburgweg 107 · D-47918 Tönisvorst · Germany
(+49 / 0 21 51) 1 50 13 10 (+49 / 0 21 51) 1 50 13 11
vertrieb@e-k-s.de
http://www.e-k-s.de
© Ernst Kraemer & Söhne GmbH & Co. KG