

Der Bajonettverschluss EKS 015.4

- dient der lösbaren Verbindung mehrerer Lagen Wellpappe
- liegt frontseitig aufgrund der Federelemente an den Verriegelungslaschen stets bündig an
- ist geeignet für Verbindungsabstände bis zu 15 mm
- wird mittels einer 90°-Drehung im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag montiert bzw. mittels Gegendrehung demontiert (selbsterklärende Symbolik)
- trägt außen wie innen nur gering auf und benötigt insbesondere rückseitig keinen Montagefreiraum
- die Einführschräge vereinfacht das Eindrehen in die Verpackung
- ist für eine wiederholte Anwendung geeignet
- ist eine Alternative zu unseren Klemmverschlüssen EKS 891.0, EKS 892.0 sowie EKS 893.0
- ist auch als Bajonettsicherungsverschluss EKS 015.1 erhältlich
- ist ebenfalls in Versionen für Verbindungsabstände bis 8 mm, 18 mm, 22 mm und 26 mm erhältlich
- besteht aus einem Standardmaterial

Mit EKS® alles im Griff!

The Bayonet lock EKS 015.4

- serves as a detachable connection of several layers of corrugated cardboard
- sits flush on the front side due to the spring elements on the locking latches
- is suitable for connection distances up to 15 mm
- is mounted by a 90° clockwise rotation all the way to the stop or anticlockwise rotation for detachment (self-explanatory symbols)
- wears out only slightly on the outside and inside and requires no mounting space on the rear side
- the insertion bevel simplifies screwing into the packaging
- is reusable
- is an alternative to our Clamping fasteners EKS 891.0, EKS 892.0 as well as EKS 893.0
- is also available as Bayonet seal lock EKS 015.1
- is also available in versions for connection distances of 8 mm, 18 mm, 22 mm and 26 mm
- is made from a standard material

EKS® helps to HANDLE your Box!



Ernst Kraemer & Söhne GmbH & Co. KG
Feldburgweg 107 • D-47918 Tönisvorst • Germany

☎ (+49 / 0 21 51) 1 50 13 10 ☎ (+49 / 0 21 51) 1 50 13 11

✉ vertrieb@e-k-s.de

🌐 <http://www.e-k-s.de>

© Ernst Kraemer & Söhne GmbH & Co. KG






Produktdaten folgen
product data will follow

Produktdaten

product data

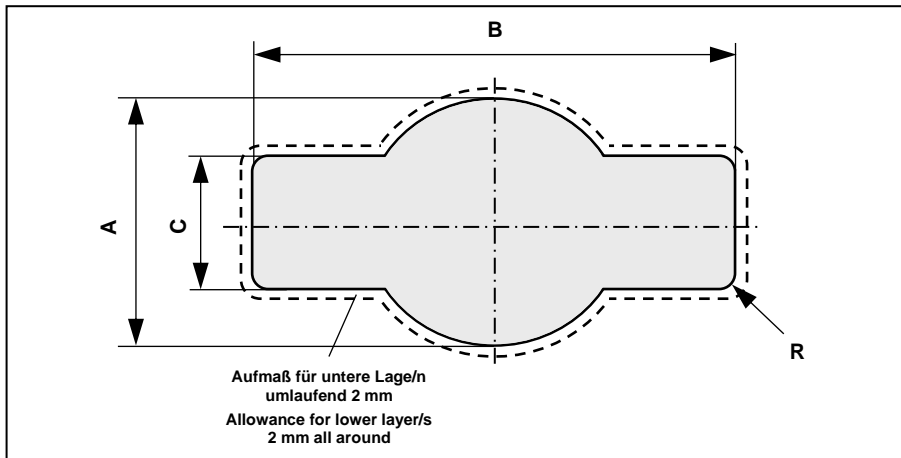

Montagedaten
(Stanzung)

assembling data
(punching)

- A = 50 mm
- B = 93 mm
- C = 27 mm
- R = 3 mm

Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr. Produktänderungen und Anpassungen anderer Art bleiben vorbehalten.
All information is without guarantee. Product changes and adaptations of other kind are reserved.



Ernst Kraemer & Söhne GmbH & Co. KG
Feldburgweg 107 • D-47918 Tönisvorst • Germany

☎ (+49 / 0 21 51) 1 50 13 10 ☎ (+49 / 0 21 51) 1 50 13 11

✉ vertrieb@e-k-s.de

🌐 <http://www.e-k-s.de>

© Ernst Kraemer & Söhne GmbH & Co. KG

